

## Vlastnosti

Vzduchová clona ARIS je opatřena hladkým předním panelem se zaobleným tvarem a hranami. Lze ji přizpůsobit pomocí loga, osvětlení, značení nebo bezpečnostních či informačních panelů. Vstupní mřížka je schována v horní části, čímž je zabráněno pohledu dovnitř vzduchové clony a na filtr.

Moderní, diskrétní a elegantní design vzduchové clony ARIS spolu s vysoce kvalitní povrchovou úpravou z ní činí ideální vzduchovou clonu pro komerční vchody vysoké až 2,8 metru. Její instalaci tak získáte účinnou a udržitelnou klimatizaci, aniž by muselo dojít k zásahu do vnitřní architektury a designu prostor.



- Stylový, diskrétní a moderní design, který se přizpůsobí každému interiéru.
- Hladký přední panel lze přizpůsobit logogramy, osvětlením, nápisy či bezpečnostními a informačními signály, dle požadavků zákazníka.
- Samonosná konstrukce pláště z oceli s oblémi plastovými bočními kryty, ve standardu nalakovaného epoxy-polyesterovou bílou barvou RAL9016. Jiné barvy jsou dostupné na vyžádání.
- Skrytý horní vstup vzduchu, zamezující pohledu na vnitřní část jednotky a vzduchovou mřížku.
- Výstupní lopatky z eloxovaného hliníku s profilem ve tvaru křídla.
- Zakroucené ventilátory s příděným prouděním a nízkou hlučností, poháněné 2rychlostním motorem s vnějším rotorem.
- Typ "P" s topnou spirálou Typ "E" s elektrickými stíněnými součástkami, třemi úrovněmi s integrovanou regulací. Typ "A" bez ohřevu, pouze vzduch.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

## Specifikace




50Hz

Neohřevaná		
Model	Jmenovitý průtok (m <sup>3</sup> /h)	Doporučená výška instalace (m)
ARIS 1000 A	1900	2,5-3,5
ARIS 1500 A	2800	2,5-3,5
ARIS 2000 A	3800	2,5-3,5

Elektrický ohřev			
Model	Jmenovitý průtok (m <sup>3</sup> /h)	Elektrická tepelná kapacita 400Vx3 (kW)	Doporučená výška instalace (m)
ARIS 1000 E	1800	3/6/9	2,5-3,5
ARIS 1500 E	2800	4/8/12	2,5-3,5
ARIS 2000 E	3600	6/12/18	2,5-3,5

Ohřev vodou				
Model	Jmenovitý průtok (m <sup>3</sup> /h)	Tepelná kapacita 80/60°C (kW)	Tepelná kapacita 80/60°C (kW)	Doporučená výška instalace (m)
ARIS 1000 P86	1750	-	2,5-3,5	
ARIS 1500 P86	2625	-	2,5-3,5	
ARIS 2000 P86	3500	-	2,5-3,5	
ARIS 1000 P64	1600	6,99	2,5-3,5	
ARIS 1500 P64	2350	10,59	2,5-3,5	
ARIS 2000 P64	3200	14,31	2,5-3,5	

Rozměry

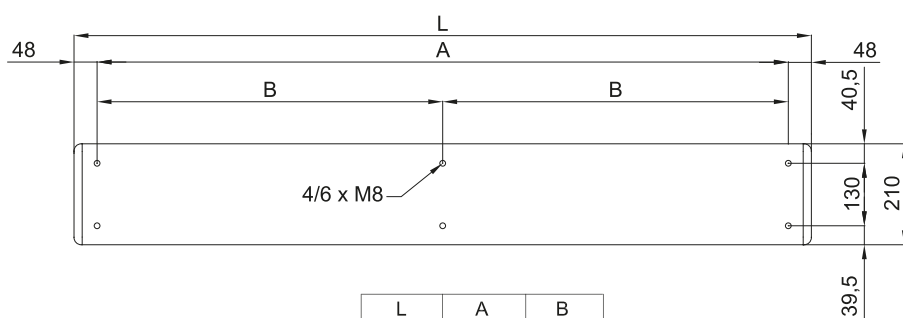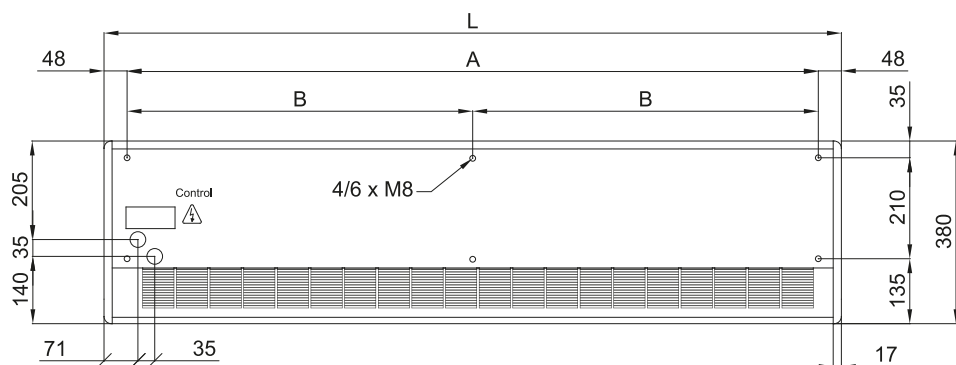

	L	A	B
Aris 1000	1034	940	-
Aris 1500	1534	1440	-
Aris 2000	2034	1940	970