


Vlastnosti

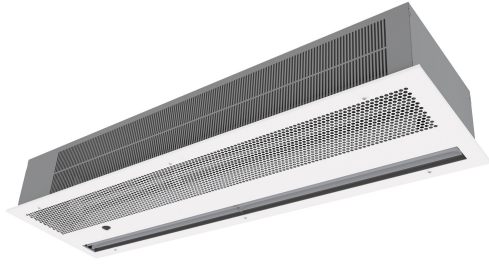

- Carcasă autoportantă, tăiată din placă de oțel galvanizată, gata de instalare încastrată în tavan fals.
- Grilă de admisie (fără mentenanță) integrată cu cadru de culoare albă RAL9016 sau neagră RAL9005. Alte culori sunt disponibile la cerere.
- Palete de evacuare din aluminiu anodizat, cu formă aerodinamică.
- Ventilatoare transversale silențioase, alimentate de un motor extern cu rotor și 2 viteze.
- Tip "A" fără încălzire, doar aer.
- Includes 2-speed in-built switch.
- Allows door contact and external OFF connection.

Specifikace

50Hz

Neohžívaná		
Model	(m³/h)	(m)
RO SW 1000 A	2.8	
RO SW 1500 A	2.8	
RO SW 2000 A	2.8	

Rozm?ry

