DAM DX-MD| Vzduchové clony pro tepelné ?erpadlo Midea

Vlastnosti



- Vzduchová clona s energeticky úsporným tepelným ?erpadlem: Až 70% snížení náklad? a emisí CO2 (režim vytáp?ní).
- Samonosná konstrukce plášt? z pozinkované ocelové desky, ve standardu nalakovaného epoxy-polyesterovou bílou barvou RAL9016.Jiné barvy ?i nerez ocel jsou dostupné na vyžádání.
- P?ední panel s možností p?izp?sobení a zahrnutí osobních log, cedulí, grafických design?, obrázk?, atd.
- P?ívodní plochy umíst?ny za p?edním panelem. Nevyžadují údržbu.
- Výstupní lopatky z eloxovaného hliníku s profilem ve tvaru k?ídla, nastavitelné od 0 do 15 stup?? na každou stranu.
- Odst?edivé ventilátory s dvojitým nasáváním pohán?né motorem s vn?jším rotorem a nízkou hlu?ností. 5rychlostní p?epína?.EC modely vybaveny ventilátory s velmi nízkou energetickou spot?ebou.
- V?etn? vnit?ního p?edfiltru.
- Only heating mode: Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- Cooling and Heating mode: Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:
  P?ipravena pro p?ipojení k venkovní invertorové jednotce tepelného ?erpadla MIDEA (R410A) s expanzním ventilem. Je vyžadována souprava rozhraní DX p?izp?sobená pro vzduchovou clonu programovatelné ovládání.
- DX VRF:
  P?ipravena k p?ipojení k venkovnímu tepelnému ?erpadlu MIDEA VRF (R410A / R32), které není sou?ástí a zákazník by si jej m?l zakoupit. Vyžaduje: XXXXX: soupravu rozhraní DX s expanzním ventilem p?izp?sobeným pro vzduchovou clonu, prosíme nejprve konzultujte.

Specifikace

50Hz


Model	Tepelné ?erpadlo - VRF (m³/h)	(m)
DAM ECM 1500 VRF12-MD	2,5-3,8	
DAM ECM 2000 VRF16-MD	2,5-3,8	
DAM ECM 2500 VRF21-MD	2,5-3,8	
DAM ECM 3000 VRF26-MD	2,5-3,8	
DAM ECG 1000 VRF10-MD	3-4,2	
DAM ECG 1500 VRF13-MD	3-4,2	
DAM ECG 1500 VRF15-MD	3-4,2	
DAM ECG 2000 VRF24-MD	3-4,2	
DAM ECG 2500 VRF25-MD	3-4,2	
DAM ECG 2500 VRF29-MD	3-4,2	
DAM ECG 3000 VRF29-MD	3-4,2	
DAM ECG 3000 VRF34-MD	3-4,2	

60Hz

Model	Tepelné ?erpadlo - VRF (m³/h)	(m)
DAM ECM 1500 VRF12-MD	2,5-3,8	
DAM ECM 2000 VRF16-MD	2,5-3,8	
DAM ECM 2500 VRF21-MD	2,5-3,8	

Model	Tepelné ?erpadlo - VRF (m³/h)	(m)
DAM ECM 3000 VRF26-MD	2,5-3,8	
DAM ECG 1000 VRF10-MD	3-4,2	
DAM ECG 1500 VRF13-MD	3-4,2	
DAM ECG 1500 VRF15-MD	3-4,2	
DAM ECG 2000 VRF24-MD	3-4,2	
DAM ECG 2500 VRF25-MD	3-4,2	
DAM ECG 2500 VRF29-MD	3-4,2	
DAM ECG 3000 VRF29-MD	3-4,2	
DAM ECG 3000 VRF34-MD	3-4,2	

Rozm?ry

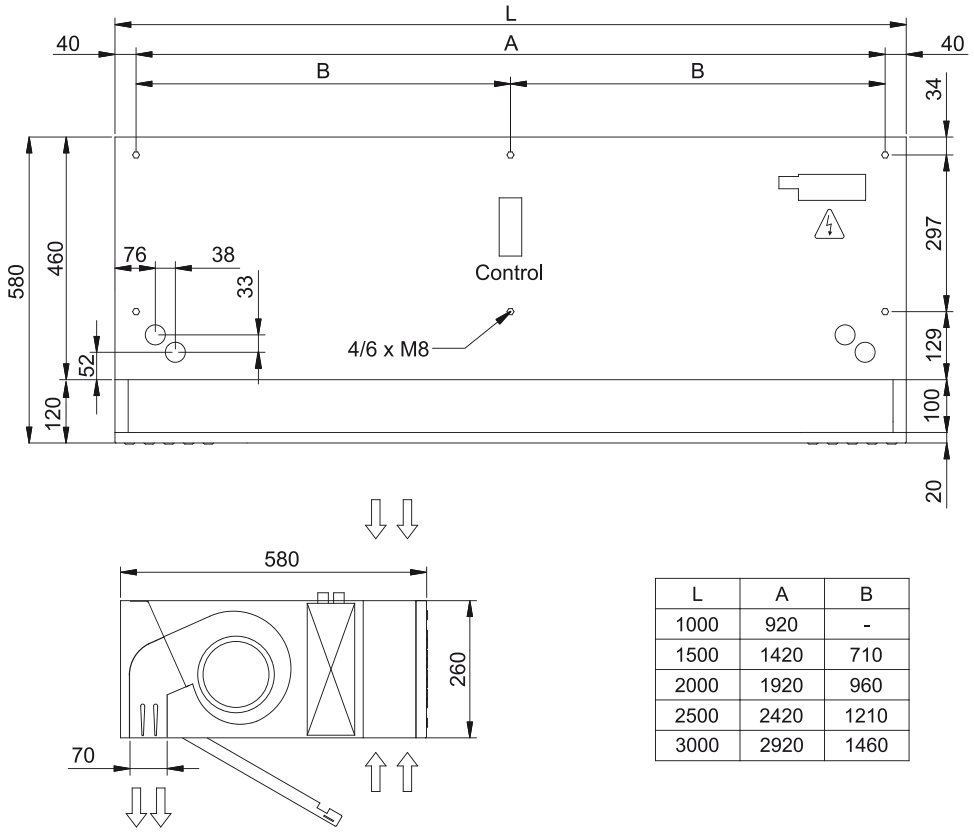

L	A	B
1000	920	-
1500	1420	710
2000	1920	960
2500	2420	1210
3000	2920	1460