
FLY KSB-BB| Vzduchové clony pro regulaci hmyzu

Vlastnosti

Vzduchová clona s repelentním ú?inkem obchodní velikosti s výkonem na úrovni pr?myslových vzduchových clon. Vzduchová clona FLY KBB v sob? kombinuje veškeré úsp?šné inovace, které byly zavedeny v pr?b?hu let, a nabízí velmi vysoký výkon. Krom? toho je opat?ena špi?kovými radiálními EC ventilátory pohán?né motorem s vn?jším rotorem. Vzduchová clona FLY KBB je doporu?ena k docílení minimalizace vniku hmyzu pro dve?e do výšky až 3,5 metru.

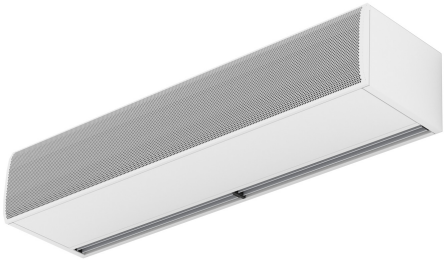

- "Speciáln? navržena pro odpuzování hmyzu u vstupu nap?. do potraviná?ských za?ízení a za?ízení potraviná?ského pr?myslu, nemocnic nebo ?istých zón. Vysoká rychlost vzduchové bariéry brání létajícímu hmyzu p?ed vniknutím do budovy. Pro výšky dve?í až 3,5 metr? dle standardu NSF 37."
- Samonosná konstrukce plášt? z pozinkované ocelové desky, ve standardu nalakovaného epoxy-polyesterovou bílou barvou RAL9016.Jiné barvy ?i nerez ocel jsou dostupné na vyžádání.
- Velká fasetovaná vzduchová mrížka nevyžadující náro?nou údržbu.
- Výstupní lopatky z eloxovaného hliníku s profilem ve tvaru k?ídla, nastavitelné od 0 do 15 stup?? na každou stranu.
- EC odst?edivé ventilátory s dvojitou vstupní m?ížkou pohán?né motorem s vn?jším rotorem a nízkou hladinou hluku, s ú?innými ventilátory s velmi nízkou spot?ebou.
- Typ "A" bez oh?evu, pouze vzduch.
- V?etn? automatického ovládání Plug&Play se 7m RJ45 kabelem a magnetickým kontaktem dve?í. Dopl?kov?: Chytré ovládání (programovatelné, automatické, inteligentní, šet?ící energii, Modbus/RTU pro BMS...)

Specifikace


50Hz


Model	Neoh?ívaná	
	(m³/h)	(m)
FLY KBB 1000 A	3,5	
FLY KBB 1500 A	3,5	
FLY KBB 2000 A	3,5	
FLY KBB 2500 A	3,5	
FLY KBB 3000 A	3,5	

60Hz

Model	Neoh?ívaná	
	(m³/h)	(m)
FLY KBB 1000 A	3,5	
FLY KBB 1500 A	3,5	
FLY KBB 2000 A	3,5	
FLY KBB 2500 A	3,5	
FLY KBB 3000 A	3,5	

Rozm?ry



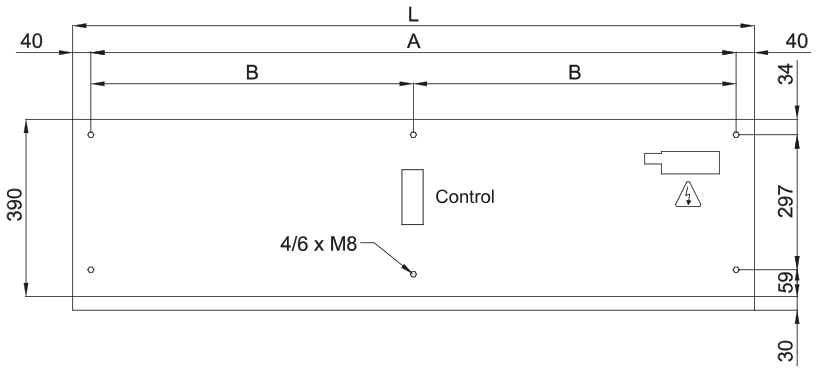

L	A	B
1000	920	-
1500	1420	710
2000	1920	960
2500	2420	1210
3000	2920	1460

