
FLY KL| Vzduchové clony pro regulaci hmyzu

Vlastnosti

Vzduchová clona pro regulaci hmyzu, robustní a univerzální, opat?ena repelentní sadou odpuzující hmyz pro optimalizaci výstup vzduchu s minimální turbulencí p?i maximální rychlosti, ?ímž vytvá?í ú?innou vzduchovou bariéru proti hmyzu. FLY KL je doporu?ena ke snížení vniknutí hmyzu p?es vchod vysoký až 3 metry.



- "Speciáln? navržena pro odpuzování hmyzu u vstupu nap?. do potraviná?ských za?ízení a za?ízení potraviná?ského pr?myslu, nemocnic nebo ?istých zón. Vysoká rychlost vzduchové bariéry brání létajícímu hmyzu p?ed vniknutím do budovy. Pro výšky dve?í až 3 metr? dle standardu NSF 37."
- Samonosná konstrukce plášt? z pozinkované ocelové desky, ve standardu nalakovaného epoxy-polyesterovou bílou barvou RAL9016.Jiné barvy ?i nerez ocel jsou dostupné na vyžádání.
- Velká fasetovaná vzduchová mrížka nevyžadující náro?nou údržbu.
- V?etn? soupravy výstupních lopatek z eloxovaného hliníku proti hmyzu, s profilem ve tvaru k?ídla., nastavitelné od 0 do 15 stup?? na každou stranu.
- Typ "A" bez oh?evu, pouze vzduch.
- V?etn? automatického ovládání Plug&Play se 10m RJ45 kabelem a magnetickým kontaktem dve?í. Dopl?kov?: Chytré ovládání (programovatelné, automatické, inteligentní, šet?ící energii, Modbus/RTU pro BMS...)

Specifikace


50Hz

Model	Neoh?ívaná	
	(m³/h)	(m)
FLY KL 1000 A	3	
FLY KL 1500 A	3	
FLY KL 2000 A	3	
FLY KL 2500 A	3	
FLY KL 3000 A	3	

60Hz

Model	Neoh?ívaná	
	(m³/h)	(m)
FLY KL 1000 A 60Hz	3	
FLY KL 1500 A 60Hz	3	
FLY KL 2000 A 60Hz	3	
FLY KL 2500 A 60Hz	3	
FLY KL 3000 A 60Hz	3	

Rozm?ry

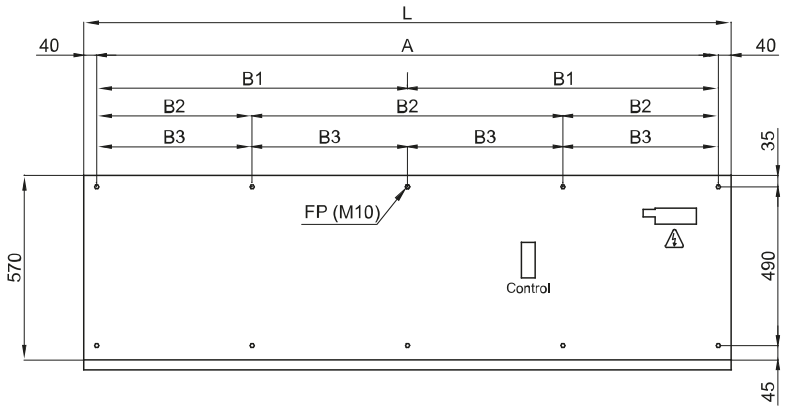

L	FP	A	B1	B2	B3
1000	4	920	-	-	-
1500	6	1420	710	-	-
2000	6	1920	960	-	-
2500	8	2420	-	806,7	-
3000	10	2920	-	-	730

