
KOOL FC| Vzduchové clony s fotokatalytickou technologií Kleenfan

Vlastnosti

Vzduchová clona Kool exkluzivn? pro chladicí místnosti. Je vybavena fotokatalytickou technologií Kleenfan, která dezinfikuje a ?istí vzduch. Ur?ena pro pr?myslové dve?e. ?istí vzduch od kontaminujících látek a patogenních prvk?.

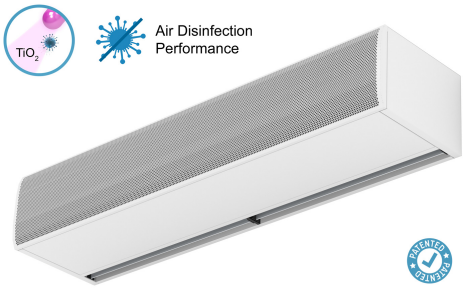

- Technologie Kleenfan s fotokatalytickými dezinfek?ními ventilátory. Oxid titani?itý na turbín? generuje p?i dlouhodobém UVA zá?ení reaktivní formy kyslíku (ROS) a prost?ednictvím oxida?ních/reduk?ních reakcí tak dochází k eliminaci široké škály patogenních mikroorganism? (vir? a bakterií). Dochází k mineralizaci v?tšiny zne?iš?ujících látek p?ítomných v m?stských oblastech, produkovaných vozidly a pr?myslem (NOx, SOx, COx, formaldehydy, t?kavé organické látky atd.).
- Speciáln? navržena pro instalaci ke dve?ím od chladírenských sklad? a mrazíren.
- Samonosná konstrukce plášt? z pozinkované ocelové desky, ve standardu nalakovaného epoxy-polyesterovou bílou barvou RAL9016.Jiné barvy ?i nerez ocel jsou dostupné na vyžádání.
- Velká fasetovaná vzduchová mrížka nevyžadující náro?nou údržbu.Také dostupná s mikroperforovanou vstupní m?ížkou, elegantn?jší ke komer?ním dve?ím, kde není pot?eba vytáp?ní.
- Výstupní lopatky z eloxovaného hliníku s profilem ve tvaru k?ídla, nastavitelné od 0 do 15 stup?? na každou stranu.
- EC odst?edivé ventilátory s dvojitou vstupní m?ížkou pohán?né motorem s vn?jším rotorem a nízkou hladinou hluku, s ú?innými ventilátory s velmi nízkou spot?ebou.
- Typ "A" bez oh?evu, pouze vzduch.Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)
- Includes varnishing on the PCB to protect it from corrosion.

Specifikace

50Hz


Model	Neoh?ívaná	
	(m³/h)	(m)
KECM 1000 A FC	2,5-3,8	
KECM 1500 A FC	2,5-3,8	
KECM 2000 A FC	2,5-3,8	
KECM 2500 A FC	2,5-3,8	
KECM 3000 A FC	2,5-3,8	
KECG 1000 A FC	3-4,2	
KECG 1500 A FC	3-4,2	
KECG 2000 A FC	3-4,2	
KECG 2500 A FC	3-4,2	
KECG 3000 A FC	3-4,2	


60Hz

Model	Neoh?ívaná	
	(m³/h)	(m)
KECM 1000 A FC	2,5-3,8	
KECM 1500 A FC	2,5-3,8	
KECM 2000 A FC	2,5-3,8	
KECM 2500 A FC	2,5-3,8	
KECM 3000 A FC	2,5-3,8	
KECG 1000 A FC	3-4,2	
KECG 1500 A FC	3-4,2	

Model	Neoh?ívaná	
	(m³/h)	(m)
KECG 2000 A FC	3-4,2	
KECG 2500 A FC	3-4,2	
KECG 3000 A FC	3-4,2	

Rozm?ry



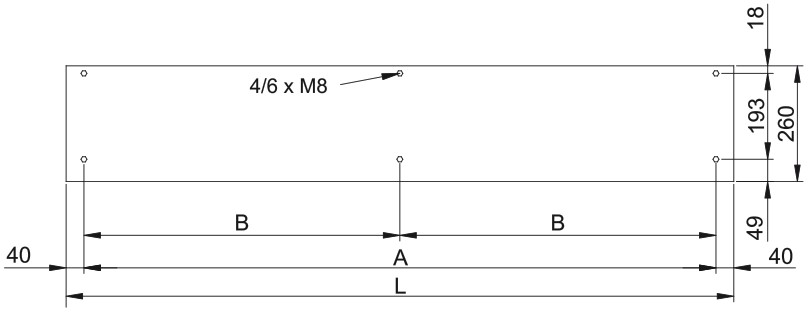

L	A	B
1000	920	-
1500	1420	710
2000	1920	960
2500	2420	1210
3000	2920	1460

