
Vlastnosti

Vzduchová clona speciáln? navržena pro namontování na dve?e od chladíren a mrazíren. KOOL je kompaktní vzduchová clona malých rozm?r? s nad?asovým designem lahodícím oku. Díky konstrukci výstupu vzduchu je zajišt?na nízká turbulence a vysoká rychlost proudu vzduchu, ?ímž dojde k ú?innému odd?lení prostor? s vysokými rozdíly teplot.

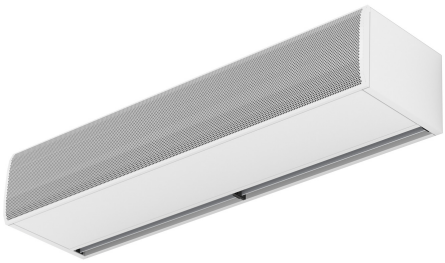

- Speciáln? navržena pro instalaci ke dve?ím od chladírenských sklad? a mrazíren.
- Samonosná konstrukce plášt? z pozinkované ocelové desky, ve standardu nalakovaného epoxy-polyesterovou bílou barvou RAL9016.Jiné barvy ?i nerez ocel jsou dostupné na vyžádání.
- Velká fasetovaná vzduchová mrížka nevyžadující náro?nou údržbu.Také dostupná s mikroperforovanou vstupní m?ížkou, elegantn?jší ke komer?ním dve?ím, kde není pot?eba vytáp?ní.
- Výstupní lopatky z eloxovaného hliníku s profilem ve tvaru k?ídla, nastavitelné od 0 do 15 stup?? na každou stranu.
- Odst?edivé ventilátory s dvojitým nasáváním pohán?né motorem s vn?jším rotorem a nízkou hlu?ností. 5rychlostní p?epína?.EC modely vybaveny ventilátory s velmi nízkou energetickou spot?ebou.
- Typ "A" bez oh?evu, pouze vzduch.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)
- Includes varnishing on the PCB to protect it from corrosion.

Specifikace

50Hz


Model	Neoh?ívaná	
	(m^3/h)	(m)
KM 1000 A	2,5-3,5	
KM 1500 A	2,5-3,5	
KM 2000 A	2,5-3,5	
KM 2500 A	2,5-3,5	
KM 3000 A	2,5-3,5	
KECM 1000 A	2,5-3,8	
KECM 1500 A	2,5-3,8	
KECM 2000 A	2,5-3,8	
KECM 2500 A	2,5-3,8	
KECM 3000 A	2,5-3,8	
KG 1000 A	3-4	
KG 1500 A	3-4	
KG 2000 A	3-4	
KG 2500 A	3-4	
KG 3000 A	3-4	
KECG 1000 A	3-4,2	
KECG 1500 A	3-4,2	
KECG 2000 A	3-4,2	
KECG 2500 A	3-4,2	
KECG 3000 A	3-4,2	


60Hz

Neoh?ívaná

Model	(m³/h)	(m)
KM 1000 A DEC 60Hz	2,5-3,5	
KM 1000 A IND 60Hz	2,5-3,5	
KM 1500 A DEC 60Hz	2,5-3,5	
KM 1500 A IND 60Hz	2,5-3,5	
KM 2000 A IND 60Hz	2,5-3,5	
KM 2000 A DEC 60Hz	2,5-3,5	
KM 2500 A DEC 60Hz	2,5-3,5	
KM 2500 A IND 60Hz	2,5-3,5	
KM 3000 A DEC 60Hz	2,5-3,5	
KM 3000 A IND 60Hz	2,5-3,5	
KECM 1000 A	2,5-3,8	
KECM 1500 A	2,5-3,8	
KECM 2000 A	2,5-3,8	
KECM 2500 A	2,5-3,8	
KECM 3000 A	2,5-3,8	
KG 1000 A IND 60Hz	3-4	
KG 1000 A DEC 60Hz	3-4	
KG 1500 A DEC 60Hz	3-4	
KG 1500 A IND 60Hz	3-4	
KG 2000 A IND 60Hz	3-4	
KG 2000 A DEC 60Hz	3-4	
KG 2500 A IND 60Hz	3-4	
KG 2500 A DEC 60Hz	3-4	
KG 3000 A DEC 60Hz	3-4	
KG 3000 A IND 60Hz	3-4	
KECG 1000 A DEC 60Hz	3-4,2	
KECG 1000 A IND 60Hz	3-4,2	
KECG 1000 A	3-4,2	
KECG 1500 A IND 60Hz	3-4,2	
KECG 1500 A	3-4,2	
KECG 1500 A DEC 60Hz	3-4,2	
KECG 2000 A IND 60Hz	3-4,2	
KECG 2000 A DEC 60Hz	3-4,2	
KECG 2000 A	3-4,2	
KECG 2500 A DEC 60Hz	3-4,2	
KECG 2500 A	3-4,2	
KECG 2500 A IND 60Hz	3-4,2	
KECG 3000 A	3-4,2	
KECG 3000 A IND 60Hz	3-4,2	
KECG 3000 A DEC 60Hz	3-4,2	

Rozm?ry



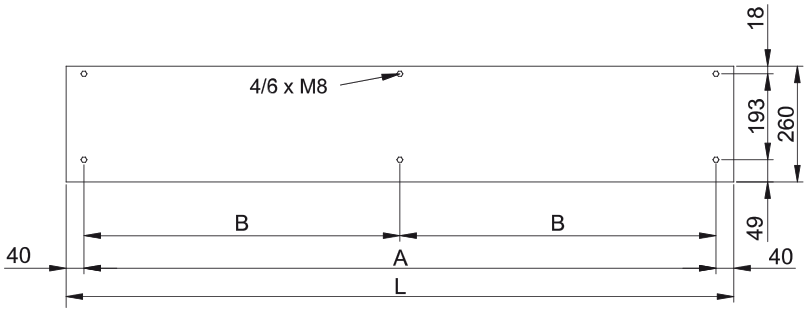

L	A	B
1000	920	-
1500	1420	710
2000	1920	960
2500	2420	1210
3000	2920	1460

