

Vlastnosti



- Vzduchová clona s energeticky úsporným tepelným čerpadlem: Až 70% snížení nákladů a emisí CO2 (režim vytápění).
- Stylový, diskrétní a moderní design, který se přizpůsobí každému interiéru.
- Hladký přední panel lze přizpůsobit logogramy, osvětlením, nápisy či bezpečnostními a informačními signály, dle požadavků zákazníka.
- Samonosná konstrukce pláště z oceli s oblými plastovými bočními kryty, ve standardu nalakovaného epoxy-polyesterovou bílou barvou RAL9016. Jiné barvy jsou dostupné na vyžádání.
- Skrytý horní vstup vzduchu, zamezující pohledu na vnitřní část jednotky a vzduchovou mřížku.
- Výstupní lopatky z eloxovaného hliníku s profilem ve tvaru křídla, nastavitelné od 0 do 15 stupňů na každou stranu.
- Odstředivé ventilátory s dvojitým nasáváním poháněné motorem s vnějším rotorem a nízkou hlučností. 5rychlostní péřina. EC modely vybaveny ventilátory s velmi nízkou energetickou spotřebou.
- Zahrnuje pouze topnou dx cívku s nainstalovanými teplotními čidly.
- Obsahuje Plug&Play se 7m kabelem RJ45 a infračerveným dálkovým ovládním.
- DX 1:1:
- Připravena pro připojení k venkovní inverterové jednotce tepelného čerpadla MIDEA (R410A) s expanzním ventilem.
- Je vyžadována souprava rozhraní DX přizpůsobená pro vzduchovou clonu programovatelné ovládním.
- DX VRF:
- Připravena k připojení k venkovnímu tepelnému čerpadlu MIDEA VRF (R410A / R32), které není součástí a zákazník by si jej měl zakoupit.
- Vyžaduje: XXXXX: soupravu rozhraní DX s expanzním ventilem přizpůsobeným pro vzduchovou clonu, prosíme nejprve konzultujte.

Specifikace

50Hz



| Tepelné čerpadlo - VRF  |                         |                                |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Model                   | Jmenovitý průtok (m³/h) | Doporučená výška instalace (m) |
| SMART ECM 1500 VRF12-MD | 2460                    | 2,5-3,8                        |
| SMART ECM 2000 VRF16-MD | 3280                    | 2,5-3,8                        |
| SMART ECM 2500 VRF21-MD | 3280                    | 2,5-3,8                        |
| SMART ECM 3000 VRF26-MD | 3280                    | 2,5-3,8                        |
| SMART ECG 1000 VRF10-MD | 2190                    | 3-4,2                          |
| SMART ECG 1500 VRF13-MD | 2820                    | 3-4,2                          |
| SMART ECG 1500 VRF15-MD | 2820                    | 3-4,2                          |
| SMART ECG 2000 VRF24-MD | 4380                    | 3-4,2                          |
| SMART ECG 2500 VRF25-MD | 5110                    | 3-4,2                          |
| SMART ECG 2500 VRF29-MD | 5110                    | 3-4,2                          |
| SMART ECG 3000 VRF29-MD | 5840                    | 3-4,2                          |
| SMART ECG 3000 VRF34-MD | 5840                    | 3-4,2                          |

60Hz



| Tepelné čerpadlo - VRF  |                                      |                                |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Model                   | Jmenovitý průtok (m <sup>3</sup> /h) | Doporučená výška instalace (m) |
| SMART ECM 1500 VRF12-MD | 2460                                 | 2,5-3,8                        |
| SMART ECM 2000 VRF16-MD | 3280                                 | 2,5-3,8                        |
| SMART ECM 2500 VRF21-MD | 3280                                 | 2,5-3,8                        |
| SMART ECM 3000 VRF26-MD | 3280                                 | 2,5-3,8                        |
| SMART ECG 1000 VRF10-MD | 2190                                 | 3-4,2                          |
| SMART ECG 1500 VRF13-MD | 2820                                 | 3-4,2                          |
| SMART ECG 1500 VRF15-MD | 2820                                 | 3-4,2                          |
| SMART ECG 2000 VRF24-MD | 4380                                 | 3-4,2                          |
| SMART ECG 2500 VRF25-MD | 5110                                 | 3-4,2                          |
| SMART ECG 2500 VRF29-MD | 5110                                 | 3-4,2                          |
| SMART ECG 3000 VRF29-MD | 5840                                 | 3-4,2                          |
| SMART ECG 3000 VRF34-MD | 5840                                 | 3-4,2                          |

Rozměry

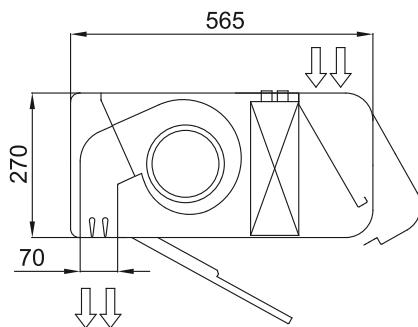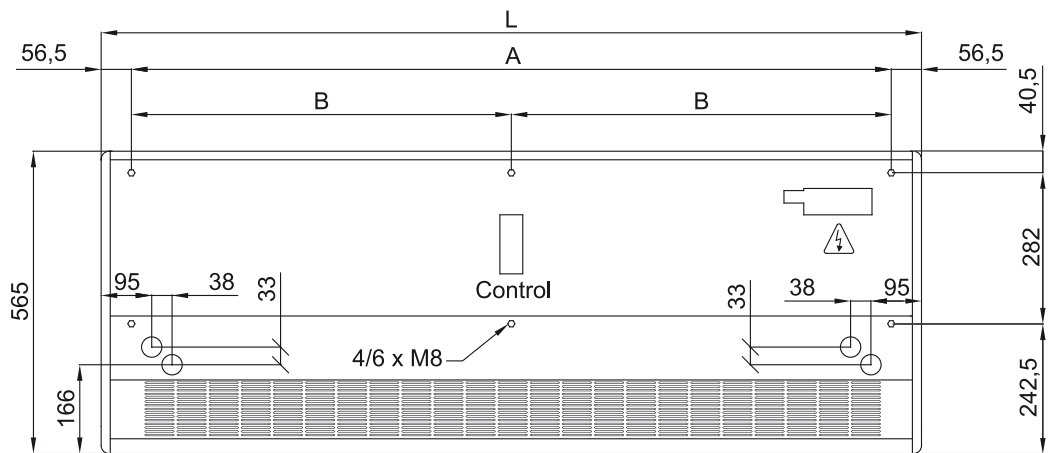

|            | L    | A    | B    |
|------------|------|------|------|
| Smart 1000 | 1034 | 920  | -    |
| Smart 1500 | 1534 | 1420 | 710  |
| Smart 2000 | 2034 | 1920 | 960  |
| Smart 2500 | 2534 | 2420 | 1210 |
| Smart 3000 | 3034 | 2920 | 1460 |