

Vlastnosti



- Vzduchová clona s energeticky úsporným tepelným čerpadlem: Až 70% snížení nákladů a emisí CO₂ (režim vytápění).
- Samonosná konstrukce pláště z pozinkované ocelové desky, ve standardu nalakované epoxy-polyesterovou bílou barvou RAL9016. Jiné barvy i nerez ocel jsou dostupné na vyžádání.
- Dvě možnosti vlnitých mřížek: Průmyslově perforovaná (výchozí), komerčně mikroperforovaná. Včetně vnitřního předfiltru.
- Výstupní lopatky z eloxovaného hliníku s profilem ve tvaru křídla, nastavitelné od 0 do 15 stupňů na každou stranu.
- Odstředivé ventilátory s dvojitým nasáváním poháněné motorem s vnějším rotorem a nízkou hlučností. 5rychlostní péřina.
- Včetně vnitřního předfiltru.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 10m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:
Optional: Advanced Clever Control (programmable, automatic, intelligent, energy savings, Modbus RTU for BMS...) with special program to work in cooling mode which avoids water condensation. It regulates cooling power to maintain air speed and get the environments separation.
Připravena pro připojení k venkovní inverterové jednotce tepelného čerpadla DAIKIN (R410A) a expanzním ventil není součástí, zákazník by si jej měl zakoupit sám. Je vyžadována souprava rozhraní DAIKIN DX přizpůsobená pro vzduchovou clonu programovatelné ovládání.
- DX VRV:
Připravena pro připojení k venkovní inverterové jednotce tepelného čerpadla DAIKIN (R410A) a expanzním ventil není součástí, zákazník by si jej měl zakoupit sám. Je vyžadována souprava rozhraní DAIKIN VRV přizpůsobená pro vzduchovou clonu programovatelné ovládání.

Specifikace

50Hz

Tepelné čerpadlo - DX 1:1

Model	(m ³ /h)	(m)
L 1000 DX18-DA	4-5	
L 1500 DX24-DA	4-5	
L 2000 DX34-DA	4-5	
L 2500 DX43-DA	4-5	
L 3000 DX49-DA	4-5	
XL 1000 DX23-DA	5-7	
XL 1500 DX34-DA	5-7	
XL 2000 DX47-DA	5-7	
XL 2500 DX57-DA	5-7	
XL 3000 DX57-DA	5-7	



Tepelné čerpadlo - VRV

Model	(m ³ /h)	(m)
L 1000 VRV19-DA	4-5	
L 1500 VRV29-DA	4-5	
L 2000 VRV34-DA	4-5	
L 2500 VRV43-DA	4-5	
L 3000 VRV49-DA	4-5	
XL 1000 VRV23-DA	5-7	
XL 1500 VRV34-DA	5-7	

Tepelné čerpadlo - VRV

Model	(m³/h)	(m)
XL 2000 VRV47-DA	5-7	
XL 2500 VRV61-DA	5-7	
XL 3000 VRV74-DA	5-7	

Rozměry

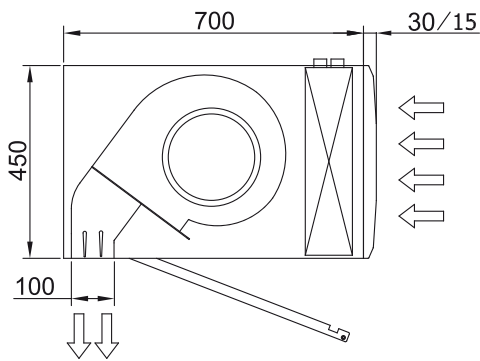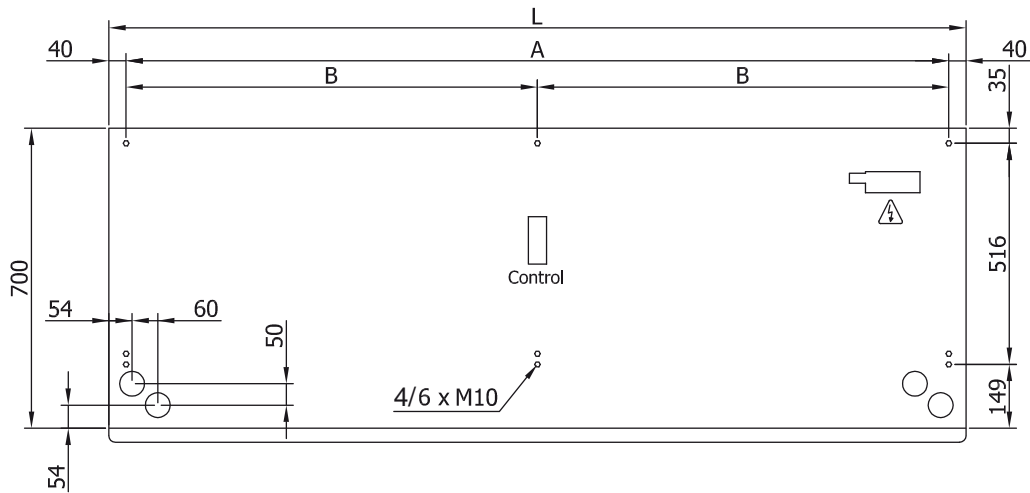

L	A	B
1000	920	-
1500	1420	710
2000	1920	960
2500	2420	1210
3000	2920	1460