




Vlastnosti

Vysoce výkonné a robustní průmyslové vzduchové clony pro dveře velkých rozměrů. Vzduchové clony Windbox L, XL byly navrženy tak, aby vytvořily vysoce účinnou bariéru vzduchu pro dveře vysoké až 8 metrů, při udržení vnitřních podmínek a snížení energetických ztrát.

Vzduchové clony Airtècnics jsou vyrobeny z vysoce kvalitních a trvanlivých prvků a materiálů.

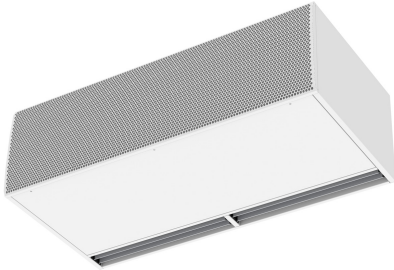

- Samonosná konstrukce pláště z pozinkované ocelové desky, ve standardu nalakované epoxy-polyesterovou bílou barvou RAL9016. Jiné barvy než nerez ocel jsou dostupné na vyžádání.
- Dvě možnosti řešení mřížky: Průmyslová perforovaná (výchozí), komerční mikroperforovaná.
- Výstupní lopatky z eloxovaného hliníku s profilem ve tvaru křídla, nastavitelné od 0 do 15 stupňů na každou stranu.
- Odstředivé ventilátory s dvojitým nasáváním poháněné motorem s vnějším rotorem a nízkou hlukostí. 5rychlostní péřína.
- Typ "P" s topnou spirálou Typ "E" s elektrickými stíněnými součástkami, těmi úrovněmi s integrovanou regulací. Typ "A" bez ohřevu, pouze vzduch. Dopřkové rozšíření o DX cívku.
- Obsahuje Plug&Play se 10m kabelem RJ45 a infračerveným dálkovým ovládáním. Dopřkov?: Chytré ovládání (programovatelné, automatické, inteligentní, šetřící energii, Modbus/RTU pro BMS...)

Specifikace

50Hz

Neohřevaná		
Model	Jmenovitý průtok (m³/h)	Dopřovaná výška instalace (m)
L 1000 A 400Vx3	-	4-5
L 1000 A	4000	4-5
L 1500 A	6000	4-5
L 1500 A 400Vx3	-	4-5
L 2000 A 400Vx3	-	4-5
L 2000 A	8000	4-5
L 2500 A 400Vx3	-	4-5
L 2500 A	10000	4-5
L 3000 A 400Vx3	-	4-5
L 3000 A	12000	4-5
XL 1000 A 400Vx3	5800	5-7
XL 1000 A	5300	5-7
XL 1500 A	7950	5-7
XL 1500 A 400Vx3	8700	5-7
XL 2000 A	10600	5-7
XL 2000 A 400Vx3	11600	5-7
XL 2500 A	13250	5-7
XL 2500 A 400Vx3	14500	5-7
XL 3000 A	15900	5-7
XL 3000 A 400Vx3	17400	5-7

Elektrický ohřev			
Model	Jmenovitý průtok (m³/h)	Elektrická tepelná kapacita 400Vx3 (kW)	Dopřovaná výška instalace (m)
L 1000 E-25	4000	10/15/25	4-5
L 1000 E	4000	6/13/19	4-5



Elektrický ohřev			
Model	Jmenovitý průtok (m ³ /h)	Elektrická tepelná kapacita 400Vx3 (kW)	Doporučená výška instalace (m)
L 1500 E-37,5	6000	15/22,5/37,5	4-5
L 1500 E	6000	8/22,5/30,5	4-5
L 2000 E	8000	12/30/40	4-5
L 2000 E-50	8000	20/30/50	4-5
L 2500 E	10000	20/30/50	4-5
L 2500 E-60	10000	20/40/60	4-5
L 3000 E	12000	20/50/60	4-5
L 3000 E-70	12000	20/40/70	4-5
XL 1000 E	5300	10/15/25	5-7
XL 1000 E-35	5300	10/25/35	5-7
XL 1500 E	7950	15/22,5/37,5	5-7
XL 1500 E-52	7950	15/37,5/52,5	5-7
XL 2000 E	10600	20/30/50	5-7
XL 2000 E-70	10600	20/50/70	5-7
XL 2500 E	13250	20/40/60	5-7
XL 2500 E-70	13250	20/50/70	5-7
XL 3000 E	15900	20/50/60	5-7
XL 3000 E-80	15900	30/50/80	5-7

Ohřev vodou					
Model	Jmenovitý průtok (m ³ /h)	Doporučená výška instalace (m)	Tepelná kapacita 80/60°C (kW)	Tepelná kapacita 80/60°C (kW)	Tepelná kapacita 80/60°C (kW)
L 1000 P86	3800	4-5	-		
L 1500 P86	5700	4-5	-		
L 2000 P86	7600	4-5	-		
L 2500 P86	9500	4-5	-		
L 3000 P86	11400	4-5	-		
XL 1000 P86	4900	5-7	-		
XL 1500 P86	7350	5-7	-		
XL 2000 P86	9800	5-7	-		
XL 2500 P86	12250	5-7	-		
XL 3000 P86	14700	5-7	-		
L 1000 P64	3800	4-5	-		
L 1500 P64	5700	4-5	-		
L 2000 P64	7600	4-5	-		
L 2500 P64	9500	4-5	-		
L 3000 P64	11400	4-5	-		
XL 1000 P64	4900	5-7	-		
XL 1500 P64	7350	5-7	-		
XL 2000 P64	9800	5-7	-		
XL 2500 P64	12250	5-7	-		
XL 3000 P64	14700	5-7	-		
L 1000 P54	3800	4-5	17,18		
L 1500 P54	5700	4-5	29,04		
L 2000 P54	7600	4-5	39,93		
L 2500 P54	9500	4-5	49,36		
L 3000 P54	11400	4-5	59,96		
XL 1000 P54	4900	5-7	20,43		



Ohřev vodou



Model	Jmenovitý průtok (m³/h)	Doporučená výška instalace (m)	Tepelná kapacita 80/60°C (kW)	Tepelná kapacita 80/60°C (kW)	Tepelná kapacita 80/60°C (kW)
XL 1500 P54	7350	5-7	34,55		
XL 2000 P54	9800	5-7	46,36		
XL 2500 P54	12250	5-7	58,81		
XL 3000 P54	14700	5-7	71,47		

60Hz

Neohříváná

Model	Jmenovitý průtok (m³/h)	Doporučená výška instalace (m)
L 1000 A 60Hz	4000	4-5
L 1500 A 60Hz	6000	4-5
L 2000 A 60Hz	8000	4-5
L 2500 A 60Hz	10000	4-5
L 3000 A 60Hz	12000	4-5
XL 1000 A 60Hz	5300	5-7
XL 1500 A 60Hz	7950	5-7
XL 2000 A 60Hz	10600	5-7
XL 2500 A 60Hz	13250	5-7
XL 3000 A 60Hz	15900	5-7

Rozměry

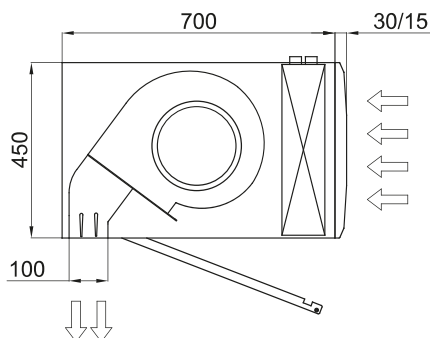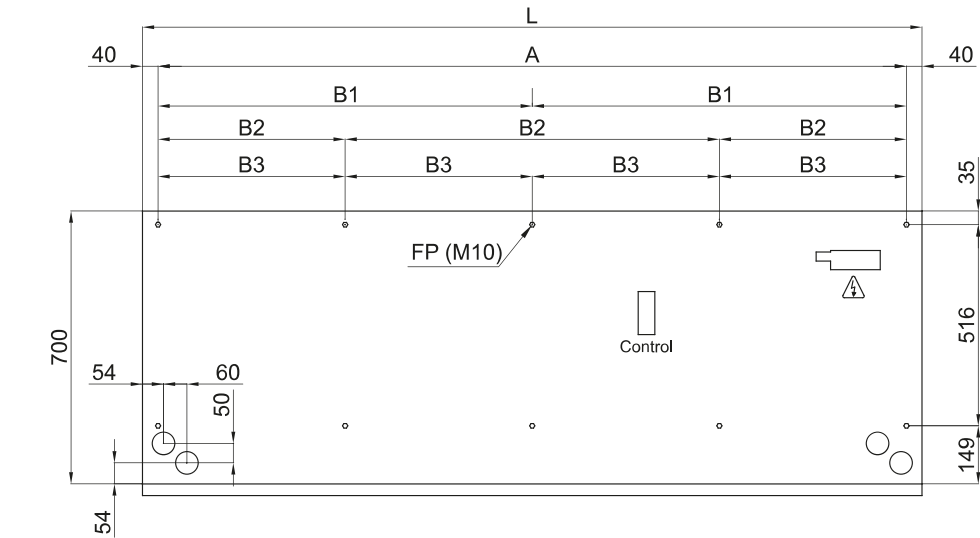

L	FP	A	B1	B2	B3
1000	4	920	-	-	-
1500	6	1420	710	-	-
2000	6	1920	960	-	-
2500	8	2420	-	806,7	-
3000	10	2920	-	-	730