

## Vlastnosti



- Dekorativní vzduchová clona s energeticky úsporným tepelným ?erpadlem v moderním architektonickém stylu: Až 70% snížení náklad? a emisí CO2 (režim vytáp?ní).
- Její minimalistický a elegantní design m?že být integrován do jakéhokoliv prost?edí a nabízí nekonečné možnosti úprav.
- Na panely lze umístit loga, osvětlení, zna?ení, bezpečnostní ?i informační cedule, grafiku, obrázky, hodiny, vše dle požadavk? zákazníka.
- Přední eloxované hliníkové panely. Voliteln? vyrobeny z broušené ?i zrcadlov? leské nerez oceli. Možnost výb?ru i z jiných materiál?, jako nap?. pozinkovaná ocel, hladká ?i hrubá plechová deska, d?evo, atd.
- Centrální konstrukce je z pozinkované oceli, ve standardu nalakovaná v kovov? ?erné. Jiné barvy jsou dostupné na vyžádání.
- Výstupní lopatky z eloxovaného hliníku s profilem ve tvaru k?ídla, nastavitelné v obou sm?rech.
- Odst?edivé ventilátory s dvojitým nasáváním pohán?né motorem s vn?jším rotorem a nízkou hlu?ností. 5rychlostní p?epína?. EC modely vybaveny ventilátory s velmi nízkou energetickou spot?ebou.
- Zahrnuje pouze topnou dx cívku s nainstalovanými teplotními ?idly.
- Only heating mode: Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:  
P?ipravena pro p?ipojení k venkovní inverterové jednotce tepelného ?erpadla MIDEA (R410A) s expanzním ventilem. Je vyžadována souprava rozhraní DX p?izp?sobená pro vzduchovou clonu programovatelné ovládání.
- DX VRF:  
P?ipravena k p?ipojení k venkovnímu tepelnému ?erpadlu MIDEA VRF (R410A / R32), které není sou?ástí a zákazník by si jej m?l zakoupit. Vyžaduje: XXXXX: souprava rozhraní DX s expanzním ventilem p?izp?sobeným pro vzduchovou clonu, prosíme nejprve konzultujte.

## Specifikace

50Hz

## Tepelné ?erpadlo - DX 1:1

Model	(m <sup>3</sup> /h)	(m)
ZEN ECG 3000 DX29/2-MD	3-4,2	

## Tepelné ?erpadlo - VRF

Model	(m <sup>3</sup> /h)	(m)
ZEN ECG 1000 VRF10-MD	3-4,2	
ZEN ECG 1500 VRF13-MD	3-4,2	
ZEN ECG 1500 VRF15-MD	3-4,2	
ZEN ECG 2000 VRF24-MD	3-4,2	
ZEN ECG 2500 VRF25-MD	3-4,2	
ZEN ECG 2500 VRF29-MD	3-4,2	
ZEN ECG 3000 VRF25-MD	3-4,2	
ZEN ECG 3000 VRF29-MD	3-4,2	

60Hz


## Tepelné ?erpadlo - VRF

Model	(m <sup>3</sup> /h)	(m)
ZEN ECG 1000 VRF10-MD	3-4,2	

## Tepelné čerpadlo - VRF

Model	(m <sup>3</sup> /h)	(m)
ZEN ECG 1500 VRF13-MD	3-4,2	
ZEN ECG 1500 VRF15-MD	3-4,2	
ZEN ECG 2000 VRF24-MD	3-4,2	
ZEN ECG 2500 VRF25-MD	3-4,2	
ZEN ECG 2500 VRF29-MD	3-4,2	

## Rozměry

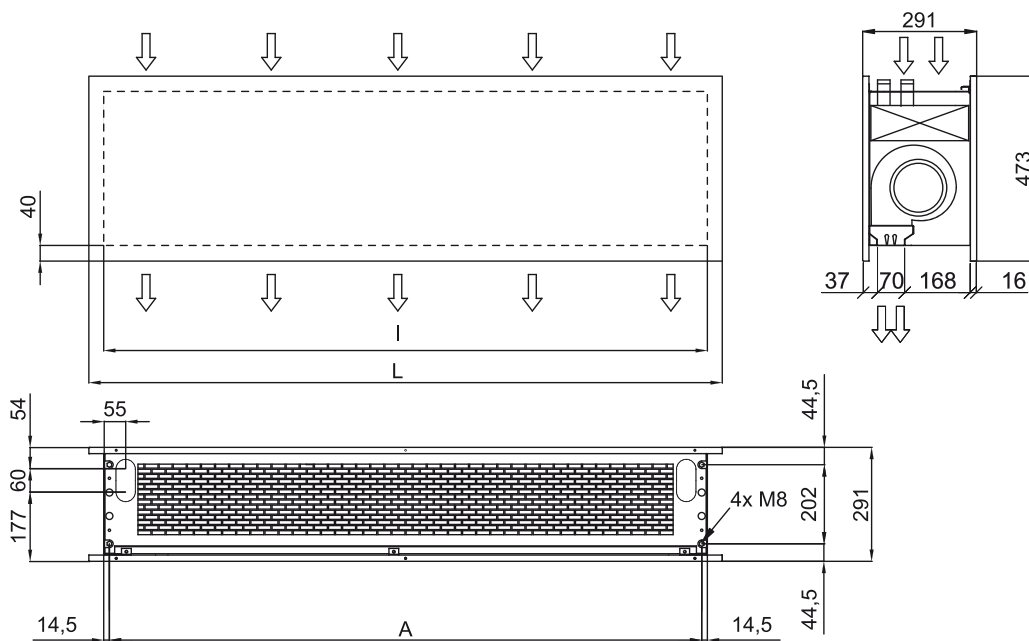

	L	I	A
Zen 1000	1220	1140	1115
Zen 1500	1620	1544	1515
Zen 2000	2120	2044	2015
Zen 2500	2620	2544	2515