
ZAPUšT?Ná DAM DX-DA| Vzduchové clony pro tepelné ?erpadlo Daikin

Vlastnosti

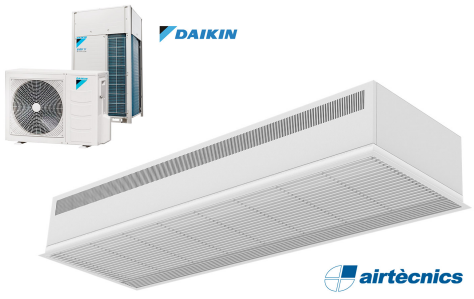

- Kompaktní a nízkoprofilová zapušt?ná vzduchová clona s plnou m?ížkou a energeticky úsporným tepelným ?erpadlem: Až 70% snížení náklad? a emisí CO2 (režim vytáp?ní).
- Samonosná konstrukce plášt? z pozinkované ocelové desky, p?ipraveno k instalaci zapušt?ní do podhledu.
- Vzduchová m?ížka (bez údržby) vyrobena z hliníkových profil? a vyfukovací trysky, integrována do jediného rámu v bílé barv? RAL 9016.Jiné barvy jsou dostupné na vyžádání.
- Odst?edivé ventilátory s dvojitým nasáváním pohán?né motorem s vn?jším rotorem a nízkou hlu?ností. 5rychlostní p?epína?.EC modely vybaveny ventilátory s velmi nízkou energetickou spot?ebou.
- Zahrnuje pouze topnou dx cívku s nainstalovanými teplotními ?idly.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with integrated LCD screen, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. With integrated functions: door delay (configurable); operation, alarm and maintenance warning signals; and multiple digital inputs that modify the curtain's operation.
- Includes protective varnish for the electronic board and control.
- DX 1:1:
  P?ipravena pro p?ipojení k venkovní invertorové jednotce tepelného ?erpadla DAIKIN (R32) a expanzním ventil není sou?ástí, zákazník by si jej m?l zakoupit sám. Je vyžadována souprava rozhraní DAIKIN DX p?izp?sobená pro vzduchovou clonu programovatelné ovládání.
- DX VRV:
  P?ipravena pro p?ipojení k venkovní invertorové jednotce tepelného ?erpadla DAIKIN (R410A) a expanzním ventil není sou?ástí, zákazník by si jej m?l zakoupit sám. Je vyžadována souprava rozhraní DAIKIN VRV p?izp?sobená pro vzduchovou clonu programovatelné ovládání.

Specifikace

50Hz

Tepelné ?erpadlo - DX 1:1

Model	(m³/h)	(m)
RDAM ECM 1500 DX12-DA	5/8" - 3/8"	
RDAM ECM 2000 DX16-DA	5/8" - 3/8"	
RDAM ECM 2500 DX21-DA	3/4" - 3/8"	
RDAM ECM 2500 DX24-DA	3/4" - 3/8"	
RDAM ECG 1000 DX10-DA	5/8" - 3/8"	
RDAM ECG 1500 DX13-DA	5/8" - 3/8"	
RDAM ECG 1500 DX15-DA	5/8" - 3/8"	
RDAM ECG 2000 DX22-DA	3/4" - 3/8"	
RDAM ECG 2500 DX25-DA	3/4" - 3/8"	
RDAM ECG 2500 DX29-DA	7/8" - 1/2"	

Tepelné ?erpadlo - VRV

Model	(m³/h)	(m)
RDAM ECM 1000 VRV8-DA	5/8" - 3/8"	
RDAM ECM 1500 VRV12-DA	5/8" - 3/8"	
RDAM ECM 2000 VRV16-DA	5/8" - 3/8"	
RDAM ECM 2000 VRV19-DA	3/4" - 3/8"	
RDAM ECM 2500 VRV21-DA	3/4" - 3/8"	

Tepelné ?erpadlo - VRV		
Model	**(m³/h)**	**(m)**
RDAM ECM 2500 VRV24-DA	3/4" - 3/8"	
RDAM ECG 1000 VRV10-DA	5/8" - 3/8"	
RDAM ECG 1500 VRV13-DA	5/8" - 3/8"	
RDAM ECG 1500 VRV15-DA	5/8" - 3/8"	
RDAM ECG 2000 VRV20-DA	3/4" - 3/8"	
RDAM ECG 2000 VRV24-DA	3/4" - 3/8"	
RDAM ECG 2500 VRV25-DA	3/4" - 3/8"	
RDAM ECG 2500 VRV29-DA	7/8" - 3/8"	


60Hz


Tepelné ?erpadlo - DX 1:1		
Model	**(m³/h)**	**(m)**
RDAM ECM 1500 DX12-DA	5/8" - 3/8"	
RDAM ECM 2000 DX16-DA	5/8" - 3/8"	
RDAM ECM 2500 DX21-DA	3/4" - 3/8"	
RDAM ECM 2500 DX24-DA	3/4" - 3/8"	
RDAM ECG 1000 DX10-DA	5/8" - 3/8"	
RDAM ECG 1500 DX13-DA	5/8" - 3/8"	
RDAM ECG 1500 DX15-DA	5/8" - 3/8"	
RDAM ECG 2000 DX22-DA	3/4" - 3/8"	
RDAM ECG 2500 DX25-DA	3/4" - 3/8"	
RDAM ECG 2500 DX29-DA	7/8" - 1/2"	

Tepelné ?erpadlo - VRV		
Model	**(m³/h)**	**(m)**
RDAM ECM 1000 VRV8-DA	5/8" - 3/8"	
RDAM ECM 1500 VRV12-DA	5/8" - 3/8"	
RDAM ECM 2000 VRV16-DA	5/8" - 3/8"	
RDAM ECM 2000 VRV19-DA	3/4" - 3/8"	
RDAM ECM 2500 VRV21-DA	3/4" - 3/8"	
RDAM ECM 2500 VRV24-DA	3/4" - 3/8"	
RDAM ECG 1000 VRV10-DA	5/8" - 3/8"	
RDAM ECG 1500 VRV13-DA	5/8" - 3/8"	
RDAM ECG 1500 VRV15-DA	5/8" - 3/8"	
RDAM ECG 2000 VRV20-DA	3/4" - 3/8"	

Model	Tepelné ?erpadlo - VRV (m³/h)	(m)
RDAM ECG 2000 VRV24-DA	3/4" - 3/8"	
RDAM ECG 2500 VRV25-DA	3/4" - 3/8"	
RDAM ECG 2500 VRV29-DA	7/8" - 3/8"	

Rozm?ry

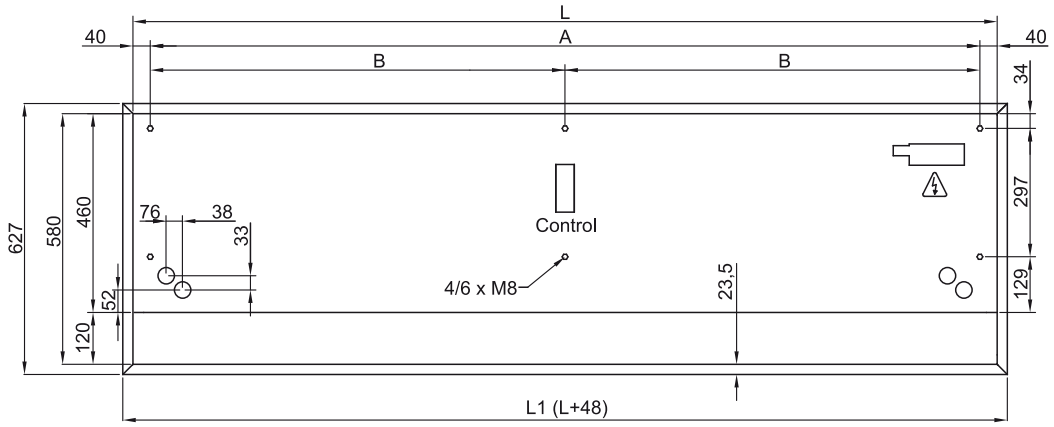

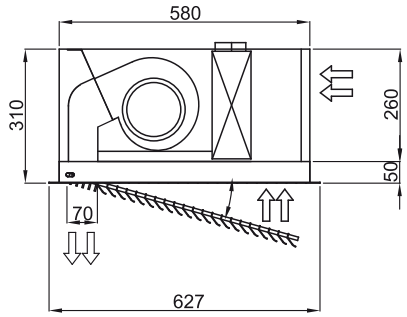

	L	L1	A	B
Recessed Dam 1000	1000	1048	920	-
Recessed Dam 1500	1500	1548	1420	710
Recessed Dam 2000	2000	2048	1920	960
Recessed Dam 2500	2500	2548	2420	1210