
ZAPUšT?Ná CLONA OPTIMA| Zapušt?né vzduchové clony

Vlastnosti

Vzduchová clona se zapušt?nou montáží pro vchody do komer?ních budov, s doporu?enou výškou instalace až 2,8 metru. Vstup a výstup je integrován do jediného rámu pro snadnou instalaci a stylový design, povrchov? m?že být upravena v jakékoliv barv? tak, aby splynula s vnit?ní i vn?jší estetikou budovy. Regulace rychlosti a topení je integrována do ovládání Plug&Play, v?etn? infra?erveného dálkového ovládání. Zapušt?ná vzduchová clona Optima také funguje s naším inteligentním ovládáním, Clever.

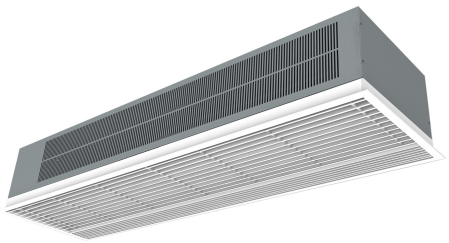

- Samonosná konstrukce plášt? z pozinkované ocelové desky, p?ipraveno k instalaci zapušt?ní do podhledu.
- Vzduchová m?ížka (bez údržby) vyrobena z hliníkových profil? a vyfukovací trysky, integrována do jediného rámu v bílé barv? RAL 9016.Jiné barvy jsou dostupné na vyžádání.
- Výstupní lopatky z eloxovaného hliníku s profilem ve tvaru k?ídla.
- Zakroucené ventilátory s p?í?ným proud?ním a nízkou hlu?ností, pohán?né 2rychlostním motorem s vn?jším rotorem.
- "P" type with water heated coil and integrated regulation for ON/OFF or three stages 0-10V proportional valve. Typ "E" s elektrickými stín?nými sou?ástkami, t?emi úrovn?mi s integrovanou regulací.Typ "A" bez oh?evu, pouze vzduch.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

Specifikace

50Hz

Model	Neoh?ívaná (m³/h)	(m)
RO 1000 A	2,2-2,8	
RO 1500 A	2,2-2,8	
RO 2000 A	2,2-2,8	


Model	Elektrický oh?ev (m³/h)	(kW)	(kW)	(m)
RO 1000 E	2,2-2,8			
RO 1000 E-9	2,2-2,8			
RO 1500 E	2,2-2,8			
RO 2000 E	2,2-2,8			
RO 1000 E230	2,2-2,8			
RO 1500 E230-6	2,2-2,8			
RO 1500 E230-9	2,2-2,8			
RO 2000 E230	2,2-2,8			


Model	Oh?ev vodou (m³/h)	(kW)	(m)
RO 1000 P86	2,2-2,8		
RO 1500 P86	2,2-2,8		
RO 2000 P86	2,2-2,8		
RO 1000 P64	2,2-2,8		
RO 1500 P64	2,2-2,8		
RO 2000 P64	2,2-2,8		


60Hz

Model	Neoh?ívaná	
	(m³/h)	(m)
RO 1000 A 60Hz	2,2-2,8	
RO 1500 A 60Hz	2,2-2,8	
RO 2000 A 60Hz	2,2-2,8	

Rozm?ry



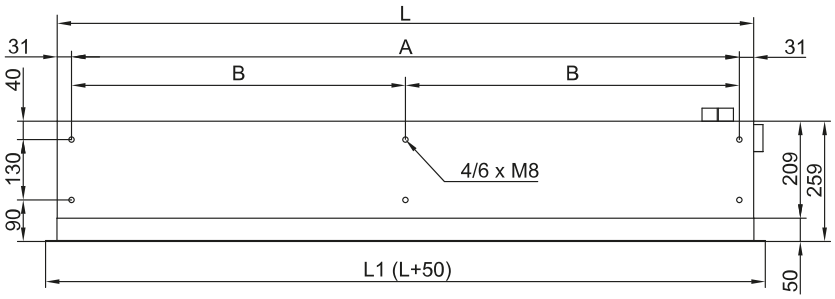

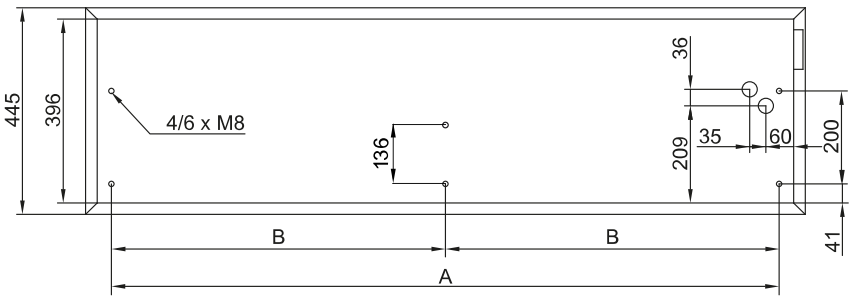

	L	L1	A	B
RO 1000	1000	1050	938	-
RO 1500	1500	1550	1438	-
RO 2000	2000	2050	1938	969